

Clean Up Your
World[™]



Profesionální zahradní a komunální stroje - 2024



Pečujte o svůj svět se stroji Billy Goat!

Děkujeme za váš zájem o značku Billy Goat! Již více než 50 let se Billy Goat® zabývá vývojem a výrobou strojů, které z vaší zahrady, parku nebo veřejného prostranství udělají ta nejkrásnější místa. Stroje uvedené v tomto katalogu, představují světovou špičku pro péči a údržbu travnatých ploch. Billy Goat se zaměřuje na detail, na snahu usnadnit ovládání, vysokou produktivitu, méně únavy a na radost při používání svých strojů!

Naše stroje obsahují inovativní funkce, jako je pokročilá technologie ventilátorů v našich fukarech; hydrostatické pohonné systémy a intuitivní ovládání našich mulčovačů, provzdušňovačů, vertikutátorů, vykrajovačů trávníku, aj.; ergonomie našich výrobků snižuje hlučnost, hmotnost, prašnost a vibrace.

Ujišťujeme vás, že produkty Billy Goat jsou zkonstruovány a přísně testovány v terénu podle náročných požadavků našich zákazníků, a proto jsou rok od roku známé svou vynikající trvanlivostí, spolehlivostí a výkonností.

Pokud jde o úklid, Billy Goat nabízí špičková řešení pro potřeby v rezidenční, komerční nebo komunální sféře. Zveme vás, abyste si prohlédli náš katalog, odkazovali na naše webové stránky, sledovali naše videa, spolupracovali s naší celosvětovou sítí prodejců a vybrali si stroj, který je vhodný pro vaše potřeby.

S úctou,
Billy Goat Industries.



Stroje pro péči a údržbu trávníků



Úvod	04
Vertikutátory	06
Aerifikátory	08
Dosévače	18
Slupovačky drnu	22

Sečení a mulčování



Úvod	24
Mulčovače	26
Mulčery Outback®	30
Traktory Outback®	32

Stroje pro úklid



Úvod	36
Fukary	38
Stand-On fukary	44
Vysavače listí a nečistot	46
Závěsné vysavače listí	54

Renovace a údržba trávníku

Udržujte svůj trávník v perfektním kondici se stroji Billy Goat. S výkonnými vertikutátory vyčesáte zplstnatělé zbytky staré trávy a mechy a proříznete vrchní vrstvu půdy. Pomocí dosévačů pak zajistíte krásně hustý a zapojený porost. S našimi aerifikátory pak zajistíte přísun vzduchu, vlhkosti a živin přímo ke kořenům. Slupovačky drnu představují nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak odstranit trávník při zahradních projektech, jako je instalace potrubí pro zavlažování ve trávníku.

Všechny stroje jsou vyrobeny pro efektivní a neustálý provoz. Jsou velmi snadno ovladatelné, díky tomu jsou ideální pro soukromé i profesionální uživatele a půjčovny.







Kompaktní a lehký

Řada CR

CR551V

S kompaktním vertikutátorem CR 550 od Billy Goat budete snadno manévrovat i na menších pozemcích. Z trávníku rychle odstraníte zplstnatělé zbytky trávy, plevelů a mechů a zároveň proříznete vrchní vrstvu půdy. Tím zvýšíte přísun vzduchu, živin i vláhy. Díky tomu dosáhnete hlubšího a bohatšího prokořenění Vašeho trávníku. CR550 má pracovní záběr 51 cm a jeho robustní design vydrží nejnáročnější použití.

CR551V je poháněn motorem Vanguard® 160, osazen hřídel s volnými, temperovanými noži, namontovanou na litinová ložiska s mazničkou. Hřídel s volnými noži lze během 10 minut za pevný nůž, který je určený k provádění skarifikace.

CR550 má nízké vibrace díky sníženému celkovému počtu dílů, což zvyšuje pohodlí obsluhy při práci a manipulaci.

Napínák řemene umožňuje obsluze nastavit přesné napětí pro jeho maximální životnost. Polstrované, ergonomické rukojeti jsou za provozu pevné a pro snadnou přepravu a skladování je lze složit.

Řada PR

PR551V, PR550H

Řada PR účinně odstraňuje zplstnatělé zbytky trávy, plevelů a mechů v záběru 51 cm a jeho robustní design vydrží i nejnáročnější použití. Rotace hřídele s volnými noži napomáhá stroji k pohybu. Stroj je tak při práci samojízdný

Vzhledem k tomu, že řada PR má o něco více vyšší hmotnost než ostatní vertikutátory na trhu, s ocelovými kryty, těžšími koly, prémiovými ložisky a 3,6 mm silnou ocelovou základnou motoru, absorbuje PR velkou část vibrací předtím, než se přenesou na rukojeť, což zvyšuje komfort obsluhy a manipulaci.


PR je standardně dodáván s výkonným motorem Vanguard® nebo Honda GX spojeným s hřídel s volnými, temperovanými noži, připevněnou k odolným litinovým ložiskovým jednotkám s mazničkou.

Díky celé řadě příslušenství lze řadu PR snadno přestavět např. na dosévač, skarifikátor či vyčesávač.



Robustní stroj přestavitelný na dosévač

Zobrazený model:
PR551V

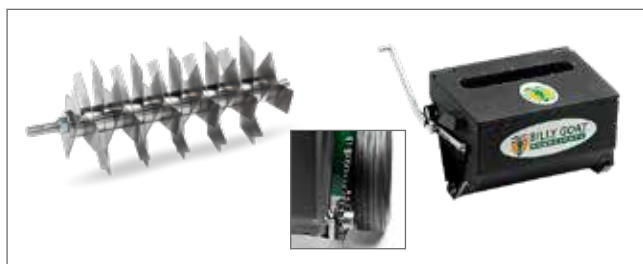

Dosévací sada

Pomocí této sady přestavíte vertikutátor PR na dosévač.
(350397)



Vlastnosti

PR Series



Nastavení pracovní výšky

Nastavte správnou pracovní hloubku a seřete opotřebené nože. PR550 pracuje v rozmezí od +12 mm až -25 mm.



PR hřídel s cepovými noži

Tepelně zpracované nože pro vysoké zatížení. Hřídel lze objednat i samostatně. (350112)



Skládací rukojeť

Skvělé pro skladování, přepravu a delší životnost.



Prémiová konstrukce

Ocelové řemenice, snadno nastavitelný napínač řemene a jednoduchá výměna řemenu přispívají k dlouhé životnosti. Vše chráněno ocelovým krytem.

CR Series



Nastavení pracovní výšky

Snadné nastavení pracovní výšky: +12,7 mm až -19 mm.



CR hřídel s cepovými noži

Pomáhá obnovit zdravý růst trávníku. Lze objednat samostatně. (350241-S)

Příslušenství



Hřídel s pružinovými prsty

Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů a mechů na pozemcích, kde je možné narazit na zavláčovací tisky nebo na jiné překážky. (pouze pro PR 350355-S)



Vertikutační nůž

Perfektní pro zlepšení odvodnění či při dosevu. (CR 350252 / PR 350602)

POUŽITÍ	MALÉ - STŘEDNÍ POZEMKY	PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ	
	CR řada	PR řada	
	CR551V	PR551V	PR550H

MOTOR

	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Výrobce	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Model	160	160	GX160
Výkon kW [HP]	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**
Zdvihový objem (cc)	169	169	163

VERTIKUTÁTOR

	51 / 20*	51 / 20*	51 / 20*
Rake Width (cm/inch)	51 / 20*	51 / 20*	51 / 20*
Typ pohonu	Tlačný	Tlačný	Tlačný
Pracovní hloubka (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3

ROZMĚRY / HMOTNOST

	62,6	67,7	71,7
Hmotnost (kg)	62,6	67,7	71,7
Délka x Šířka x Výška (cm)	98 x 72 x 119	116 x 67 x 119	116 x 67 x 119

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CR vertikutační nůž (350252)	•		
PR vertikutační nůž (350602)		•	•
Pružinové prsty (350355-S)		•	•
Dosévací sada (350328)		•	•

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda.

Jak pracuje vertikutátor?



Vrstva staré trávy a mechů zabraňuje vodě a živinám pronikat do půdy. Tím je ohrožena výživa a následný růst trávníku.



Volné nože tuto vrstvu proříznou a vyčesou ji z trávníku.



Nože také proříznou svrchní část půdy, čímž umožní vyšší přísun vzduchu, vody a živin ke kořenovému systému.



Po provedení vertikutace začne trávník zdravě růst a bude více rezistentní vůči chorobám a suchu.



**Kompaktní a snadno
použitelný bubnový
aerifikátor**

**Ideální
pro
půjčovny**

Zobrazený model:
AE401H

Řada AE401, bubnový aerifikátor

AE401H, AE403V

Tento mechanický aerifikátor s pracovním záběrem 48 cm je díky své konstrukci snadno ovladatelný, má nízké vibrace a je nenáchylný k opotřebení a poškození.

Velká kola nejen že pomáhají při manévrování a manipulaci, ale také usnadňují nakládání stroje pro přepravu. Možnost poškození hrotů při nakládání je tedy nulová. Místo objemných ocelových závaží je stroj dotěžován pomocí vody. Nádrž je posazena přímo nad hroty tak, aby zatížení bylo neefektivnější.

Pohodlné manévrování a ovládání hrotů si na tomto stroji zamilujete. Funkce Lift N Lock™ umožňuje zvednutí hrotů pouhým zvednutím rukojeti.

Rukojeť Fold-n-Go™ a možnost sklopení stroje umožňují pohodlnou a snadnou přepravu, skladování a servis.





Proč provádět aerifikaci?

Účelem aerifikace je zlepšit půdní podmínky pro výměnu vzduchu a zvýšit pronikání vody a živin ke kořenovému systému trávníku.

Pokud se po trávníku nepřetržitě chodí, vytvoří se kompaktní povrch, který vede k degradaci povrchu trávníku.



Vlastnosti



Velká kola

Ušnadňují manévrování se strojem a nakládání pro přepravu stroje.



Jeden šroub pro upevnění trnu

Pevné uchycení a snadný servis.



Funkce Lift N Lock™

Snadné spuštění mechanismu usnadní práci a zvýší efektivitu.

Příslušenství



Pevné ocelové hroty

Nevykrajují špaličky zeminy, pouze vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak odvod vody. (360394-S)



Nádrž na vodu

Místo postranních závaží použijete pouze hmotnost vody. Objem nádrže je 23 L.

Snadné uskladnění a přeprava

Rukojeť Fold-n-Go™ lze snadno složit bez pomoci nářadí.



Klikový mechanismus trnů



Zobrazený model: PL1803V

Klikový mechanismus trnů Hydrostatický pojezd



Zobrazený model: PL2501SPV

PLUGR® 18

PL1803V, PL1801H

Tento kompaktní provzdušňovač se záběrem 46 cm je ideální pro menší pozemky nebo do půjčoven. Mechanismus trnů pracuje na způsobu klikové hřídele. Pracovní hloubka hrotů je až 7 cm. Rotace kliky tlačí stroj kupředu a stroj se tak stává samojízdým. Jednoduchá obsluha, snadné řízení bez nutnosti přídatného závaží.

Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu a skladování. Pouze čtyři hroty a žádné řetězy spolu s odnímatelným krytem usnadňují údržbu stroje.

Poháněné spolehlivými motory Vanguard™ nebo Honda.

PLUGR® 25 Hydro Drive

PL2501SPH, PL2501SPV

Nejlepší kombinace produktivity, pohodlí obsluhy a vynikajících výsledků aerifikace, variabilní hustota otvorů, snadná manipulace a nízká údržba. To je nový aerifikátor PL2501SPV/SPH s pracovním záběrem 64 cm a hydrostatickým pojezdem. Bez nadsázky nejlepší ovládání ve své třídě.

Patentovaný systém hrotů EZ Drop™, kdy celý systém hrotů ovládáte jednou pákou na rukojeti. Při stlačení páky se mechanismus spustí. V momentě, kdy vidíte překážku, páku pouze uvolníte, mechanismus se zastaví a Vy můžete překážku přejet. Po přejezdu překážky pak opět stlačíte páku a pokračujete v práci. PL2501SPV/SPH nabízí navíc systém řízení „in-ground“ pro bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomii, snadné otáčení, snížené prostroje a hlavně žádné "smyky" na trávníku ve srovnání s bubnovými provzdušňovači.

Jak aerifikátor funguje?



1 V důsledku ztuhnutí půdy se snižuje prostupnost kyslíku, živin a vody do půdy. To oslabuje a vyčerpává kořenovou soustavu trávníku.



2 Dutý hrot vyjme z půdy malé špalíčky zeminy.



3 Živiny, kyslík a voda se tak mnohem snadněji dostávají přímo do kořenové soustavy.



4 Po celém procesu je trávník svěží a odolnější vůči nemocem a suchu. Jeho kořenová soustava je hustší a sahá do větší hloubky.



Vlastnosti

PL 18 Series



Odnímatelný kryt

Snadné odkrytí stroje pro rychlou údržbu.



Jednoduché ovládání

Mechanismus hrotů spustí jednou pákou.



Klikový mechanismus hrotů


Hroty pracují do hloubky 7 cm i v tvrdších půdních podmínkách a díky vratnému pohybu nedeformují vytvořené otvory.



Sklopná rukojeť

Sklopná rukojeť usnadňuje přepravu a skladování. Gumové silentbloky pak pomáhají snížit vibrace.

PL 25 Series



Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Vytvoří 2-10x více otvorů než bubnové mechanismy. Vše díky hydrostatickému pojezdu.



Nádrž na vodu

Pro optimální dotížení je nádrž o objemu 18 l umístěna přímo nad mechanismem hrotů.



Nožní páka EZ Lift™

Patentovaný systém pohodlně zvedne a zaaretuje hroty při couvání nebo pro přepravu.



Jednoduché, intuitivní ovládání Hydro Drive

Hydro Drive nabízí variabilní rychlost, kterou budete volit stiskem jednoho prstu pravé ruky. Pojezd stroje snižuje únavu, zvyšuje produktivitu a poskytuje lepší trakci při práci na svazích. Při přejezdech po terénu stroj nemusíte tláčit – jede sám! Pro jízdu vzad (pouze s hroty nahoře) slouží páka na levé rukojeti.




Spuštění mechanismu hrotů EZ Drop™

Patentovaný systém ovládáte pomocí oranžové páky. Hroty uvolníte ze zajištěné polohy a aktivujete celý mechanismus. Před překážkou páku pouze uvolníte a mechanismus se zastaví. Po přejetí překážky páku opět stisknete a pokračujete v práci. Žádné složité vypínání mechanismu nebo dokonce objíždění překážky.



Odklopatelný kryt

Snadný přístup pro údržbu všech součástí stroje.



PL18



PL25

Tvrzené hroty

Šroubovatelné hroty. Čtyři hroty na PL 18 a 6 hrotů na PL25.

Různé velikosti a druhy trnů



3/8"
(9,5 mm)
Dutý.
(331150)



3/8"
(9,5 mm)
Plný.
(381151)



7/8"
(22 mm)
Plný.
(381149)



5/8"
(16 mm)
Dutý.
(382244-S)



Zoysia
(44 mm)
Dutý.
(381152)



Klíkový mechanismus trnů
Hydrostatická převodovka

Řada HYDRO

AE1300HEU

Tento stroj kombinuje pracovní záběr 76 cm a rychlost až 6,9 km/h. Při těchto parametrech jste schopni zpracovat až 1600 m² za pouhých 15 minut. To je o 59% rychleji než 66 cm bubnové stroje. Plus žádné zvedání při otáčení a provzdušňování i při jízdě vzad.


Variabilní hustota otvorů (VAD™) od 8 do 48 děr na m² v jednom přejezdu a variabilní hydrostatický pohon pro provzdušňování vpřed i vzad.

Ramena FLEXTech™ zajistí práci do hloubky až 7,6 cm. Řízení In-Ground zase poskytuje bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomii, snadné otáčení, žádné prostoje a "smyky" na trávníku ve srovnání s bubnovými provzdušňovači.





Vlastnosti



Variabilní hustota otvorů (VAD™)

Zpracuje 2 - 10x více otvorů než stroje s bubnovým mechanismem při jednom přejezdu. Vše díky hydrostatickému pojezdu.



Ramena FLEXTech™

Odolná nezávisle pracující ramena. Klikový mechanismus zvyšuje pracovní hloubku až na 7,6 cm. Při vratném pohybu (ven z půdy) hroty nedeformují vytvořené otvory v půdě.



Rychlá údržba

Pouze 8 hrotů a 4 šrouby. Snadný přístup a rychlá výměna.



Velká kola

AE1300HEU má kola o průměru 38 cm a patku kola a rozvor 89 cm. Může pracovat ve svazích až do 20 stupňů.



Řízení In-Ground

Bezkonkurenční manévrovatelnost, ergonomie, snadné otáčení bez poškození trávníku.



Prozdušňování při jízdě vzad

Díky konstrukci mechanismu pohonu hrotů AE1300HEU umožňuje prozdušňování při jízdě vzad.



Příslušenství



Pevné ocelové hroty

Nevykrajují špaličky zeminy, pouze vytváří otvory do půdy. Zlepšují tak odvod vody (362611).

Přípojný vozík

Při práci po rozlehlejších pozemcích usnadní práci obsluhu. (362609)

**Tažený
bubnový
aerifikátor**

Model AET48 zobrazen s volitelnými nádržemi na vodu.

**Tažený bubnový aerifikátor**

Pro zatížení jsou použita betonová závaží

Tažený aerifikátor řady 48

AET48

Pro aerifikaci rozlehlějších pozemků je tu tažený provzdušňovač AET48 – vysoká produktivita a flexibilita.

Stroj se standardně skládá ze dvou modulů. Každý modul má čtyři hvězdice se šesti hroty, dokáže pracovat až do hloubky 8 cm a má pracovní záběr 61 cm – max. záběr stroje je tedy 122 cm.

Jednorázový upevňovač hrotů zkracuje čas výměny hrotů. Dovýbavou lze pracovní záběr nakonfigurovat až do šířky 182 cm.

Jako volitelné příslušenství lze také pořídit nádrže na vodu, které se umístí přímo nad hroty tak, aby zatížení bylo co nejefektivnější a byla tak umožněna práce i v tvrdších půdách.

Tažený aerifikátor řady 60

AET60

Až 1,6 hektaru za hodinu, tažený provzdušňovač AET60 pro velké plochy. Pracovní záběr lze konfigurovat od 91 cm, 122 cm a 152 cm s jednoduchým překlopením postranních modulů. Hmotnost stroje je 199,6 kg bez přídatných závaží. Pro dotížení lze použít betonové monobloky, které se umístí na horní plošinu stroje.

Pro maximální manévrovatelnost má AET60 také sestavy otočných hvězdic (při použití s 3-bodovým závěsem). Připevňuje se na standardní tažné zařízení nebo tříbodový závěs kategorie 1, pracovní rychlost je až 8 km/h. K táhnutí je potřeba minimálně výkon 20 HP. Provzdušňovací otvory jsou ve vzoru 15,2 x 17,8 cm a pracuje do hloubky až 10,2 cm.



Vlastnosti & Příslušenství

Tažený aerifikátor řady 48



Spouštění a zvedání hrotů

Hroty jednoduše spustíte pouhým slápnutím na pedál. Přes páku s pružinou je zase zvednete.



Ložiska s domečkem

S mazničkou pro rychlou údržbu, nízké opotřebení a dlouhou životnost.



Jeden šroub na upevnění trnu

Pevné uchycení a snadný servis.



Nádrže na vodu jako dotížení

4 nádrže, které při naplnění dají celkem 76 kg navíc. (361100)



Rychlá údržba mechanismu

Řetěz, ložiska nebo celé hvězdice vyměníte rychle díky snadnému přístupu. Čtyři hvězdice se 6 hroty v každé sekci, které pracují v hloubce až 8 cm.

Tažený aerifikátor řady 60




Připojení do 3-bodového závěsu, kat 1

Sestava pro 3-bodový závěs.



80 tvrzených ocelových hrotů

Pro bezproblémové provzdušnění. Ve verzi pro 3-bodový závěs jsou stranové hvězdice natáčecí.



Sklápěcí postranní jednotky

Pro maximální záběr až 152 cm sklopte postranní jednotky.



Ruční zvedání hrotů

Pro snadné zvedání a spouštění trnů.



Stroje pro péči a údržbu trávníků - Aerifikátory

POUŽITÍ	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
	Řada AE		Řada PLUGR®18	
	AE401H	AE403V	PL1803V	PL1801H

MOTOR	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
Výrobce	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Honda
Model	GX120	160	160	GX120
Výkon kW [HP]	2,4 [3,2]**	3,7 [5,0]*	3,7 [5,0]*	2,4 [3,2]**
Zdvihový objem (cc)	118	169	169	118

AERIFIKÁTOR	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
Pracovní záběr (cm/palce)	48 / 19*	48 / 19*	46 / 18*	46 / 18*
Typ trnů	Bubnový	Bubnový	Klikový mechanismus trnů	Klikový mechanismus trnů
Pracovní hloubka (cm)	8,9	8,9	7	7
Počet trnů	24	24	4	4
Tine pattern (cm)	12 x 18	12 x 18	6,5 x 19	6,5 x 19
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Jednorychlostní	Jednorychlostní	-	-
Kola	Plněná gumou	Plněná gumou	Plněná gumou	Plněná gumou

ROZMĚRY / HMOTNOST	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
Hmotnost (kg)	110	114	107	109
Délka (cm)	145	145	145	145
Šířka (cm)	74	74	61	61
Výška (cm)	133	133	100	100

PŘÍSLUŠENSTVÍ	BUBNOVÝ		KLIKOVÝ MECHANISMUS TRNŮ	
Sada plyných ocelových hrotů (360394-S)	•	•		
Sada plyných ocelových hrotů (362611)				
Hrot dutý 9,5 mm (381150)			•	•
Hrot plyný 9,5 mm (381151)			•	•
Hrot plyný 22 mm (381149)			•	•
Hrot dutý 16 mm (381057)			•	•
Zoysia dutý (44 mm) (381152)			•	•
Vozík pro AE1300HEU (362600)				
Kanystry AET48 - 4 (361100)				
Rozšíření záběru + 61 cm (361273)				

* Úrovňné výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovňné výkonu poskytuje společnost Honda.



KLIKOVÝ MECHANISMUS, HYDRO DRIVE			TAŽENÝ	
Řada PLUGR®25		Řada HYDRO	Řada tažených aerifikátorů	
PL2501SPH	PL2501SPV	AE1300HEU	AET48	AET60

Honda	Vanguard®	Honda	-	-
GX160	200	GX390	-	-
3,6 [4,8]**	4,8 [6,5]·	9,7 [13,0]**	-	-
163	203	390	-	-

64 / 25"	64 / 25"	76 / 30"	122 / 48"	152 / 60"
Klikový mechanismus trnů	Klikový mechanismus trnů	Klikový mechanismus trnů	Bubnový	Bubnový
7	7	7,6	7,6	10,2
6	6	8	-	80
6,5 x 19	6,5 x 19		-	-
Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný	-	-
Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická	-	-
Plněná gumou	Plněná gumou	Plněná gumou	Dofukovací	Dofukovací

197	197	234	109	200
170	170	170	168	193 - 223,5
89	89	87	165	94-152
117	117	117	74	89

		•		
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
•	•			
		•		
			•	
			•	

**Auto Drop™ system**Zobrazený model:
OS553V**OS500 Series**

OS553V, OS552H

Řada OS500, to jsou tlačené dosévače s motory Vanguard™ nebo Honda s pracovním záběrem 51 cm a nožem VertiCut delta, který vytváří ideální zapravení osiva do půdy. Exkluzivní funkce Auto Drop™ od společnosti Billy Goat umožní ovládat secí mechanismus a volbu množství osiva k setí přímo z rukojeti.

Do objemného boxu se vejde až 11,3 kg osiva. Box je z polykarbonátu, tzn. že nepodléhá korozi a má nízkou hmotnost. Pokyny pro setí různých druhů trav jsou umístěny pod víkem, což pomáhá nastavit správné dávkování osiva. Vysoká kvalita všech konstrukčních prvků, jako jsou kola, rám či ložiska, zajišťuje dlouhou životnost.

Díky výměnnému systému nožů je možné instalovat cepové nebo pružinové nože a během chvilky tak dosevač proměnit ve vertikutátor. To dělá tento stroj mimořádně všestranným.

**Auto Drop™ system a plovoucí hlava nože****OS900 Series**

OS901SPH

Dosévač OS900 s vlastním hydrostatickým pojezdem usnadňuje práci a snižuje únavu obsluhy. Unikátní konstrukce čepele snižuje sbírání staříny a zlepšuje její životnost díky naostřené náběžné hraně a úhlu náběhu. Nový systém seřízení výšky nožním pedálem, kterým bez námahy zvednete či snižujete nůž a vytváříte tak optimální hloubku zapravení osiva.

Tento dosévač s motorem Honda má pracovní záběr 56 cm a exkluzivní nůž s 11 čepelemi, který doslova pluje po terénu trávníku. Zvyšuje se tak kontakt osiva s půdou a klíčení. Nastavení hloubky nože snižuje jeho opotřebení. Na rukojeti stroje se nachází i systém pro nastavení množství osiva.

OS901SPH je standardně vybavena boxem pro 13,6 kg osiva. Ten je umístěn nad trávníkem, aby nedocházelo k možnému ucpávání v důsledku vlhkosti. Standardní výbavou je také exkluzivní systém Auto Drop™ od Billy Goat.



Jak funguje dosévač?



Po vertikutaci nebo aerifikaci je trávník vždy řídký. Dosévání je řešení jak vyplnit řídká místa a obnovit tak původní hustotu trávníku.



Osivo propadává dávkovacími otvory ze zásobníku. Pro zvýšení poměru klíčivosti je navíc zapraveno do půdy.



Po-té je doporučeno provést topdressing trávníku a aplikovat hnojiva.



Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provést dosévání v přejezdech tzv. křížem krážem.

Auto Drop™ System



Automaticky spouští a zastavuje vyprazdňovací mechanismus zásobníku osiva. Nedochozí tak k nežádoucímu setí. K dispozici u řady OS500 a OS900.



Plovoucí hlava nože



Exkluzivně navržený nůž o záběru 56 cm doslova pluje po terénu, čímž se zvyšuje kontakt osiva s půdou a rychlost klíčení. Dostupné pouze u řady OS900.



Vlastnosti

Řada OS500



Zásobník osiva

Zásobník s nosností 11,3 kg. Na víku zásobníku najde obsluha instrukce k optimálnímu nastavení množství osiva dle odrůdy trávy. Zásobník je plastový a odolá tak nepříznivým vlivům počasí.



Fold-n-Go™ rukojeť

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.



Odolná kola

Odolná kola s ocelovým ráfkem a ložisky do nejnáročnější podmínky.

Řada OS900



Hydrostatická převodovka

Pojezd vpřed i vzad zvyšuje efektivitu práce a únavu obsluhy.



Dva řemeny

Pro efektivní přenos výkonu je rotor poháněn dvěma řemeny.



Velký zásobník osiva

Chrání osivo před vlhkostí a při práci nepřekáží ve výhledu před stroj. Vynášecí mechanismus je poháněn od přední nápravy dosévače.



Nůž

Laserová povrchová úprava a boušená náběhová hrana pomáhají k snadnějšímu krájení, snižují vyhrabávání trávy a zajišťují delší životnost. Dostupné pouze jako příslušenství (351290).



Nožní pedál

U modelů OS901 k dispozici jako standard. Bez námahy zvedá a spouští hlavu nože. K dispozici jako příslušenství pro starší modely rady OS900 (351611).



Fold-n-Go™ rukojeť

Žádné nářadí nebo rychloupínací mechanismy pro složení rukojeti. Rukojeť Fold-n-Go™ jednoduše odjistíte a složíte. Polstrování navíc tlumí vibrace.



Příslušenství

Řada OS500



Pružinové prsty

Účinně odstraňují zbytky trávy plevelů a mechu na pozemcích, kde je možné narazit na zavlažovací trysky nebo na jiné překážky (350355-S).

Řada OS900



Průhledné víko zásobníku

Ušlechťuje kontrolu osiva.
(351617)



Vozík

Pro rozlehlější pozemky.
(351601)

POUŽITÍ	MALÉ - STŘEDNÍ POZEMKY		VELKÉ PLOCHY
	OS500 Series		OS900 Series
	OS553V	OS552H	OS901SPH
MOTOR			
Vyrobc	Vanguard®	Honda	Honda
Model	160	GX160	GX270
Výkon kW [HP]	3,7 [5,0]*	3,6 [4,8]**	6,3 [8,4]**
Zdvíhový objem (cc)	169	163	270
DOSÉVAČ			
Pracovní záběr (cm/palce)	51 / 20"	51 / 20"	56 / 22"
Typ pohonu	Tlačený	Tlačený	Samojízdný
Typ převodovky		-	Hydrostatická
Pracovní hloubka (cm)	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3	0,3 - 1,3
Kapacita boxu (kg)	11,3	11,3	13,6
ROZMĚRY / HMOTNOST			
Hmotnost (kg)	81	81	142
Délka (cm)	116	116	148
Šířka (cm)	67	67	78
Výška (cm)	119	119	117
PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Pružinové prsty (350355-S)	•	•	
Průhledné víko boxu (351617)			•
Vozík (351601)			•
Nůž (351290)			•

* Úrovňové výkony poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovňové výkony poskytuje společnost Honda.

Hydrostatická převodovka

Zobrazený model: SC181KEU

Řada SC18SC181HEU, SC181KEU,
SC181HG EU (Golfová kola)

Slupovačka SC18 má nejrobustnější konstrukci ve své třídě. Ta je tvořena ocelovým rámem o tloušťce 9,5 mm a boční ocelovou podpěrou o tloušťce 12,7 mm, ke které je upevněno řezací a pojezdové ústrojí. Hydrostatická převodovka s variabilní rychlostí umožňuje obsluze přizpůsobit pracovní rychlost dle půdních podmínek, a to jak dopředu tak i dozadu.

SC181HEU je standardně dodávána se zadním otočným kolem pro zakřivené řezy s možností aretace pro přímé řezání. Polstrovaná rukojeť tlumí vibrace pro klidnou práci bez únavy. Dále je vybaven počítadlem motohodin, odolným předním nárazníkem a šesti body pro připevnění při přepravě.

SC181HG EU je vybaven speciálně navrženými koly pro golfové aplikace.

Slupovačka drnu SC181 je díky 46 cm širokému záběru a profesionálním motorům Honda a Kohler oblíbeným pomocníkem při pokládání zavlažovacích systémů, tvorbě zahradních projektů, hřišť atd.





Vlastnosti



Hnací kolo s unikátním vzorkem

Model SC181HEU pro zahradní a krajinné aplikace. Samočisticí funkce při vlhkých půdních podmínkách a velmi dobrá přilnavost za sucha. Snadná práce za všech podmínek.



Špuntová kola pro golfové aplikace

Model SC181HGEU je ideálním pomocníkem pro golfové aplikace.



Vázací body

Pro bezpečné zajištění během přepravy.



Zadní otočné kolo

Snadné ovládání při oblém vykrajování či při otáčení. Pro rovném vykrajování lze zaaretovat.



Perforovaný servisní kryt

Poskytuje odvětrání a chlazení motoru. 3 servisní otvory (vpředu a vzadu) zajistí pohodlný přístup pro údržbu.



Systém Set and Forget™

Nastavení pracovní hloubky zvládnete pouhou pákou, kterou zaaretujete v potřebné poloze. Hloubka řezu je až 6 cm.

POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ / KOMERČNÍ		
	Řada SC18		
	SC181HEU	SC181KEU	SC181HGEU

MOTOR

	Honda	Kohler	Honda
Výrobce	Honda	Kohler	Honda
Model	GXV160	CV200	GXV160
Výkon kW [HP]	4,1 [5,5]**	3,7 [5,0]**	4,1 [5,5]**
Zdvihový objem (cc)	163	200	163

VYKRAJOVAČ

	46 / 18"	46 / 18"	46 / 18"
Pracovní šířka (cm)	46 / 18"	46 / 18"	46 / 18"
Pracovní hloubka (cm)	6.3	6.3	6.3
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Hydrostatická	Hydrostatická	Hydrostatická
Model převodovky	HydroGear RT310	HydroGear RT310	HydroGear RT310
Kola	Trakční kola	Trakční kola	Golfová kola

ROZMĚRY / HMOTNOST

	184	181	184
Hmotnost (kg)	184	181	184
Délka (cm)	152	152	152
Šířka (cm)	67	67	67
Výška (cm)	98	98	98



** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda/Kohler.

Sečení a mulčování luk či křovin? Se stroji Billy Goat to jde mnohem pohodlněji!

Mulčovače, mulčery a mulčovací traktory Billy Goat jsou určeny k mulčování přerostlých keřů, sečení luk či polí. Nezáleží na ploše, o kterou pečujete, Billy Goat má pro Vás vždy vhodné řešení. Kombinace tuhého žacího ústrojí s vysoce odolnými vřeteny a silnými motory zaručí kvalitní a rychlou práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Díky ergonomicky uspořádaným ovladačům jsou mulčovače Billy Goat dokonalým partnerem.





Zobrazený model: BC2600ICM

**Mechanická převodovka.
Ideální pro stroj pro louky či lesní porosty**

**Hydrostatický pohon.
Ideální do těžších
terénů a svahů**



Zobrazený model: BC2601HH

Elektrické startování jako volitelná výbava

Řada BC - Pevná žací hlava

BC2601HM, BC2600ICM

66 cm široký pracovní záběr s pevnou žací hlavou poskytuje vynikající stabilitu v hustém porostu.

Mechanická převodovka se 3 rychlostmi vpřed a 1 vzad, je ideální pro sečení luk a polí nebo polních cest a stezek. Prostě všude tam, kde husté křoví a tráva představují výzvu k posečení.

Vysoce odolné vřetenno nože je na čtyřech stranách vyztuženo, aby zvládlo i ty nejnáročnější podmínky sečení, včetně silných křovin a trav vyšších než 180 cm nebo dřevěných náletů o průměru až 5 cm. Pro pohodlí obsluhy a vysokou produktivitu jsou ovládací prvky vpřed a vzad na dosah ruky.

Mulčovače BC s pevnou žací hlavou jsou poháněny spolehlivými motory Briggs & Stratton a Honda.

Řada BC - Výkyvná žací hlava

BC2601HH, BC2601HEBH, BC2600ICH

S výkyvnou žací hlavou jsou tyto profesionální mulčovače o úroveň výše než osatní konkurence.

Křovinořez BC2601HH (HEBH) má 66 cm širokou výkyvnou žací hlavu s vysokou rychlostí čepelí pro účinné sečení. Výkyvná žací hlava, zkonstruovaná tak, aby „plula“ po nerovném terénu, umožňuje snadnější sečení. Také minimalizuje skalpování a zlepšuje trakci stroje.

Tento výkonný stroj je standardně dodáván s variabilní hydrostatickou převodovkou Tuff Torq™ s plně automatickým vylepšeným řízením trakce (ACT) pro pohodlnou jízdu na nerovném nebo vlhkém terénu.



Vlastnosti

Řada BC - Pevná žací hlava



Pevná žací hlava

Poskytuje vynikající stabilitu v hluboké vegetaci.



Odolná mechanická převodovka

Převodovka a diferenciál v jednom balení. 3 rychlosti vpřed + 1 vzad.



Zesílené odolné vřeteno

Vyztužené ve čtyřech osách pro maximální pevnost a bezpečnost. Můžete tak sekat i v těch nejnáročnějších porostech.



Ergonomické rukojeti s ovladači

Intuitivní ovládání pohonu usnadňuje pohyb vpřed a vzad. Široké rukojeti s postrovanými drážkami a chrániči pro práci v hustém kroví.

Řada BC - Výkyvná žací hlava



Výkyvná žací hlava

66 cm široká žací hlava se natáčí v rozsahu +/- 12 stupňů. Při práci pluje po terénu a vyrovnává tak nerovnosti.



Široké pneumatiky

Šířší pneumatiky pro lepší trakci.



Hydrostatická převodovka Tuff Torq™

Automatická kontrola trakce (ATC) sama hlídá prokluz kol a podle toho přenáší sílu na jednotlivá kola.



Pogumovaná zadní část stroje

Pro bezpečnější práci.



Intuitivní ovládání a polstrované rukojeti

Nejlepší ovládání ve své třídě umožňuje obsluhu měnit směr stroje vpřed a vzad přímo z rukojeti - není nutné žádné řazení.



Vysoce odolné vřeteno nože

Vyztužené ve čtyřech osách pro maximální pevnost a bezpečnost. Můžete tak i sekat i v těch nejnáročnějších porostech.

**Přední otočná kola**

Otočná vodící kola poskytují stabilitu pro výkyvnou hlavu.

Řada BC - Výkyvná žací hlava, přední vodící kola

BC2601HHC

BC2601HHC nabízí všechny skvělé vlastnosti Série BC s výkyvnou žací hlavou a variabilní hydrostatickou převodovkou Tuff Torq™. Má navíc aretovatelná přední kola pro stabilnější práci ve svazích. Tato přední kola dávají křovinořezu větší mobilitu a snadnou manipulaci.

Ergonomické polstrované rukojeti nabízejí pohodlí a ochranu rukou při práci. S převodovkou Tuff Torq™ nemusíte řídit jednotlivé stupně a rychlost stroje ovládáte pouhým stiskem páky pod rukojetí. Mulčovač BC2601HHC je vybaven výkonným motorem Honda.

**Hydrostatický pojezd, přední vodící kola.
Ideální pro těžký terén a svahovité pozemky**



Zobrazený model: BC2601HHC



POUŽITÍ	TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST		
	Řada BC - Pevná žací hlava	Řada BC - Výkyvná žací hlava	Řada BC - Vodící kola
	BC2601HM / BC2600ICM	BC2601HH / BC2601HEBH / BC2600ICH	BC2601HHC

MOTOR			
Výrobce	Honda / Briggs & Stratton	Honda / Honda / Briggs & Stratton	Honda
Model	GXV390 / E Series™	GXV390 / GXV390 / E Series™	GXV390
Výkon kW [HP]	7,6 [10,2] ^{**} / 7,83 [10,5] [*]	7,6 [10,2] ^{**} / 7,6 [10,2] ^{**} / 7,83 [10,5] [*]	7,6 [10,2] ^{**}
Zdvihový objem (cc)	389 / 344	389 / 389 / 344	389
Startování	Ruční start	Ruční start / Elektrický start / Ruční start	Ruční start

MULČOVAČ			
Pracovní šířka (cm)	66 / 26*	66 / 26*	66 / 26*
Výška sečení (cm)	9,5	9,5	9,5
Nastavení výšky sečení	Pevná	Pevná	Nastavitelná
Typ pohonu	Samojízdný	Samojízdný	Samojízdný
Typ převodovky	Mechanická	Hydrostatická	Hydrostatická
Počet rychlostí vpřed	3	Variabilní	Variabilní
Počet rychlostí vzad	1	Variabilní	Variabilní
Uzávěrka diferenciálu	-	Automatická kontrola trakce	Automatická kontrola trakce

ROZMĚRY / HMOTNOST			
Hmotnost (kg)	144 / 143	147 / 152 / 147	147
Délka (cm)	183	183	203
Šířka (cm)	78	78	78
Výška (cm)	121	121	121

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda.



Zobrazený model:
BCR3628BVECE

**Pohon 4x4 pro profesionální použití.
Vhodný do těžkého terénu, svahů a do
vysokých porostů**

Mulčery Outback® Rider

BCR3628BVECE, BCR4328BVECE

Mulčery Billy Goat Outback® BCR definují nejvyšší standard pro profesionální mulčovače na trhu. Přináší jedinečné vlastnosti pro práci v těch nejnáročnějších podmínkách.

Tento robustní stroj má vždy dostatek výkonu, ať už pracujete v těžkém terénu nebo ve vysokém porostu.

Mulčery Billy Goat Outback® byly navrženy s nízkým těžištěm v kombinaci se systémem pohonu všech kol, který mu umožňuje zvládnout i těžko dostupná místa, na která se tradiční stroje nedostanou.

Prostorný podvozek poskytuje řidiči dostatečný prostor a pohodlí. Robustní 92 cm široké žací ústrojí je vybaveno výkyvnými noži, které se při náhodném kontaktu s pevnou překážkou odklopí. To chrání žací ústrojí a nože před náhodným poškozením.

110 cm široká žací hlava má tři vřetena se třemi páry nožů. Každý pár má spodní a horní nůž. To zvyšuje výkon při práci v opravdu vysokých porostech. Tráva je pak nařezána na malé odřezky. Toto žací ústrojí také výborně funguje při mulčování pravidelně udržovaných trávníků.

Pokud hledáte špičkový stroj pro sečení či mulčování, Billy Goat Outback® je ta nejlepší volba.



Motor Vanguard™ EFI

Motory Vanguard™ EFI jsou úspornější až o 25%* oproti motorům s karburátorem. Tyto motory s elektronickým vstřikováním paliva poskytují pohodlný start za chladných i horkých podmínek.

* Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.



Vlastnosti



Chladič oleje

Při dlouhodobém provozu zabrání přehřátí oleje.




Rám ROPS

Certifikovaný rám proti převrácení ROPS s bezpečnostním pásem chrání stroj a obsluhu při převrácení. Rám lze sklopit o 180 stupňů dozadu, aby se tak usnadnila případná přeprava uvnitř dodávky.



Prístrojová deska

Vše, co je potřeba k ovládání stroje, je přehledně uspořádáno. Obsluha má přehled o spuštění zacího ústrojí, parkovací brzdě, tlaku oleje, stavu baterie, hladině paliva v nádrži, či počtu motohodin. Součástí je také tempomat.



Systém pohonu

Tuff Torq™ 4WD automaticky ovládá výkon všech hnacích kol. Spolu s mechanickým zamykáním diferenciálu zvládne tento systém vše, co je třeba ke zdolání těžkého terénu.



Odolné žací ústrojí

Silný zadní deflektor pro zadní výhoz. Výkyvné boky usnadní výměnu nožů.



Velká kola

Velká kola s šipovým dezénem zajistí dostatečnou trakci.

POUŽITÍ	TĚŽKÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÝ POROST	
	Rada Outback®	
	BCR3628BVECE (2691744)	BCR4328BVECE (2691819)

MOTOR

Výrobce / Model	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin	Briggs & Stratton Vanguard® 810cc EFI, V-Twin
Výkon kW [HP]	28 gross HP (SAE J1940) / 810cc *	28 gross HP (SAE J1940) / 810cc *
Filtr vzduchu	2 dvoustupňový cyklokový vzduchový filtr Donaldson®	2 dvoustupňový cyklokový vzduchový filtr Donaldson®
Palivo	Benzin	Benzin
Kapacita palivové nádrže	16 litrů	16 litrů

MULČER

Pracovní šířka (cm)	92 / 36	110 / 43
Nože	1 s výkyvnými čepelmi	3 páry křížových nožů
Výška sečení (cm)	(v transportní pozici max. 16 cm)	(v transportní pozici max. 16 cm)
Nastavení výšky sečení	5 pozic + transportní pozice	5 pozic + transportní pozice
Drive System	Tur Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední náprava KXH10M	Tur Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední náprava KXH10M
Pojezd	Chladič oleje s ventilátorem	Chladič oleje s ventilátorem
Chlazení oleje	Interní	Interní
Parkovací brzda	Elektro-magnetická spojka Warner	Elektro-magnetická spojka Warner
Spínání sečení	Řemen s měkkým startem	Řemen s měkkým startem
Pohon nožů	0 - 9,5	0 - 9,5
Rychlost vzad (km/h)	0 - 7,5	0 - 7,5
Rychlost vpřed (km/h)	Standardní, mechanický	Standardní, mechanický
Uzávěrka diferenciálu	16 x 6,50 - 8, šipové pneu	16 x 6,50 - 8, šipové pneu
Rozměr kol vpředu	20 x 10,00 - 8, šipové pneu	20 x 10,00 - 8, šipové pneu
Rozměr kol vzadu	Nastavitelné s područkami a bezp. pásem	Nastavitelné s područkami a bezp. pásem
Sedačka	Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu	Halogenová přední světla, LED obrysová vpředu a vzadu
Světla	Spuštění zacího ústrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, hladina paliva v nádrži, tempomat, počítadlo MTH	Spuštění zacího ústrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, hladina paliva v nádrži, tempomat, počítadlo MTH

Kontrolky displeje

Délka x šířka x výška (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740
Světla výška (mm)	125	125
Rozvor (mm)	1480	1480
Minimální poloměr otáčení (mm)	1280	1280
Hmotnost (kg)	403	412
Svahová dostupnost (°)	22	22

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.



BCT4322BCE

Traktory Outback®

BCT4322BCE, BCT4323BCE

Mulčery Outback® nastavily nejvyšší standardy pro profesionální stroje. Nová řada Traktorů Outback® tak již doplňuje rozsáhlou řadu mulčovacích strojů Billy Goat.

Traktor Outback® poskytují maximální výkon při sečení vysokých porostů např. v sadech, vinicích, na loukách nebo rekreačních plochách. Převodovky Tuff Torq® poskytují dostatek trakce.

V závislosti na vašich podmínkách si můžete vybrat mezi modelem 4WD nebo 2WD. Oba modely jsou vybaveny robustní žací hlavou o šířce 110 cm, která je určena pro sečení široké škály typů křovin a trav.

Pokud hledáte všestranný stroj, který nabízí pohodlí zahradního traktoru, Traktory Outback® by měl být na vašem seznamu vysoko.



BCT4323BCE



Vlastnosti



Výkonné motory

Traktory Outback® jsou poháněny spolehlivými profesionálními motory Briggs & Stratton, které poskytují vynikající výkon v náročných podmínkách. Motor CXi obsahuje cyklónový vzduchový filtr pro pokročilou ochranu.



Ochranný rám

Tuhý ochranný rám chrání stroj i obsluhu. Slouží také pro bezpečné uchopení při sečení na svahu.



Přehledná přístrojová deska

Prostor pro obsluhu je vybaven přístrojovou deskou s kontrolními a výstražnými světy, pákou plynu, spínačem nožů, spínačem sečení při jízdě vzad, volantem (u modelu 4WD s knoflíkem), spínačem tempomatu a parkovací brzdou.



Robustní přední nárazník

Robustní přední nárazník je připevněn k rámu a chrání traktor před náhodnými nárazy a obsahuje upevňovací body pro zajištění stroje během přepravy.



Odolná žací hlava

Odolná žací hlava vyvažuje posečenou trávu dozadu. má tři vřetena se třemi páry nožů. Každý pár má spodní a horní nůž. To zvyšuje výkon při práci v opravdu vysokých porostech. Tráva je pak narezána na malé odřezky. Toto žací ústrojí také výborně funguje při mulčování pravidelně udržovaných trávníků.



Pohodlné sedadlo

Traktor Outback® má pohodlné, ergonomické sedadlo, které zajišťuje správné sezení i při jízdě po nerovném terénu.



Pohon 4WD

Odolný systém Tuff Torq® 4WD (pouze model 4WD) automaticky řídí výkon na všechna čtyři hnací kola. V kombinaci s uzávěrkou diferenciálu tento systém poskytuje optimální trakci, kterou potřebujete při jízdě v náročném terénu.



Uzávěrka diferenciálu

Oba traktory jsou vybaveny manuální uzávěrkou zadního diferenciálu.



Hnací kola

Velká hnací kola s sítovým vzorkem zajišťují dostatečnou přilnavost modelu 4WD i na prudších svazích. Model 2WD je vybaven travními pneumatikami, které jsou vhodné pro dobře udržované trávníky.



Tempomat

Při sečení větších ploch je příjemné nastavit si rychlost jízdy.



Sněhová radlice (1697547/1697553),
Sněhová fréza (1697554), Zametací kartáč (1697555)*

* Příslušenství může vyžadovat další díly. Požádejte svého prodejce o další informace.





Traktory Outback®

POUŽITÍ	HRUBÝ TERÉN, SVAHY A VYSKÁ VEGETACE	
	Traktory Outback®	
	BCT4322BCE - 2WD (2692006)	BCT4323BCE - 4WD (2692007)

MOTOR

Vyrobce / Model	Briggs & Stratton 8240 PXi 724cc V-Twin	Briggs & Stratton 8260 CXi 724cc V-Twin
Výkon kW [HP]	22 HP*	23 HP*
Filtr vzduchu	2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr	2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr
Palivo	Benzin	Benzin
Kapacita palivové nádrže (l)	12	12

TRAKTORY

Šířka sečení (cm/inch)	110 / 43"	110 / 43"
Výška sečení (cm)	3 - 8,5 cm	3 - 8,5 cm
Nastavení výšky sečení	Nastavitelná v 7 pozicích	Nastavitelná v 7 pozicích
Žací hlava	Pro vysoké porosty	Pro vysoké porosty
Systém pohonu	Tuff Torq K62M hydrostatická převodovka	Tuff Torq 4WD systém s hydrostatickým pohonem vzadu K664E a vpředu KXH 10N
Parkovací brzda	Interní	Interní
Spojka nožů	Elektromagnetická spojka Warner	Elektromagnetická spojka Warner
Nože	3	3
Rychlost vpřed (km/h)	0 - 9,5	0 - 9,5
Rychlost vzad (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5
Uzávěrka diferenciálu	Ano	Ano
Přední kola	16 x 6,50 - 8, Travní vzorek	16 x 6,50 - 8, Šípový vzorek
Zadní kola	20 x 10,00 - 8, Travní vzorek	20 x 10,00 - 8, Šípový vzorek
Volant	Standardní	S náklonem a knoflíkem
Sedadlo	Nastavitelné konturované sedadlo	Nastavitelné konturované sedadlo
Světla	Halogenová přední světla, LED obrysová	Halogenová přední světla, LED obrysová
Tempomat	Ano	Ano
Přístrojová deska	Spuštění žacího ústrojí, parkovací brzda, páka plynu, tempomat, počítadlo MTH	Spuštění žacího ústrojí, parkovací brzda, páka plynu, tempomat, počítadlo MTH
Nárazník	Přední / Ochranný rám vzadu	Přední / Ochranný rám vzadu

DALŠÍ INFORMACE

Délka x Šířka x Výška (mm)	1911 x 1151 x 1293	1911 x 1151 x 1293
Rozvor (mm)	1190	1210
Poloměr otáčení (mm)	520	600
Hmotnost (kg)	279	338
Max. svahová dostupnost (°)	12	15

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zametací kartáč	•	•
Sněhová radlice	•	•
Sněhová fréza	•	•
Sněhové fetézy	•	•

* Všechny úrovně výkonu jsou uváděny jako výkon v HP při 3 600 ot./min na SAE J1940, jak je poskytuje Briggs & Stratton.

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.





Úklid venkovních ploch? S fukary a vysavači Billy Goat zvládnete vše!

Od menších rezidenčních po velké komerční plochy. Kompletní řada strojů Billy Goat pro úklid větších ploch umožňuje snadnou a rychlou práci. Fukary Light Force™ jsou až o 70 % výkonnější ale o 30 % lehčí než standardní zádové fukary. Mezi širokou nabídkou vysavačů si beze sporu najdete ten, který bude vyhovovat nejlépe. A když přijde na řadu podzimní úklid listí, pak přicházejí na řadu naše nejvýkonnější vysavače- drtiče.

Prozkoumejte naše stroje pro úklid a vyberte ten nejvhodnější pro Vaše potřeby.



**Lehký stroj, snadná
manipulace**



**Vysoký výkon, samojízdný
pohon (volitelný)**

Zobrazený model:
F1002SPV



**Profesionální použití,
samojízdný pohon
jako volitelný**

Zobrazený model:
F1302SPH



Řada F6

F602V

Fukary série F6 nastavují novou úroveň výkonu a produktivity v segmentu tlačných fukarů. Zapomeňte na únavu spojenou s těžkým stroji. Tyto modely jsou znatelně lehčí, a to až o 30% oproti strojům s ocelovou konstrukcí. Pohyb po trávníku je tedy snadnější a méně namáhavější. Série F6 je ideální pro menší rezidenční plochy a je 2,5 krát výkonnější než zádové fukary, svou práci tak zvládnete rychleji a s citelně nižší únavou.

F602V je vybaven profesionálním motorem Vanguard™.

Řada F9/F10

F902H, F1002V, F1002SPV

Řada F9 je ideální pro středně velké zákazníky a vlastníky velkých nemovitostí. F902H je poháněn profesionálním motorem Honda GX270.

Silné fukary řady F10 nabízejí všechny skvělé vlastnosti řady F9, ale tyto 2 modely jsou vybaveny profesionálními motory Vanguard™.

F1002SPV je navíc samojízdný.

Řada F13/F14

F1302H, F1302SPH, F1402V, F1402SPV

Profesionální síla a vysoká produktivita. Tyto fukary s motorem Vanguard™ jsou oblíbené mezi landscapeři, kteří se starají o velké plochy jako školy, parky, hřbitovy, turistická letoviště, rezorty či golfové hřiště.

Řada F13 je k dispozici ve verzi samojízdného pohonu a je poháněn motorem Honda.

Řada F14 je také k dispozici i ve verzi samojízdného pohonu a je poháněn motorem Vanguard™.



Klíčové vlastnosti:

Všechny modely mají patentovaný systém pro usměrnění proudu vzduchu Aim & Shoot™ (obrázek vlevo)
Záruka 5 let na kryt ventilátoru pro řady F9 - F18.



Profesionální použití

Zobrazený model:
F1802SPV




Řada F18

F1802V, F1802SPV

Maximální proud vzduchu a síla! Výpustí o průměru 15,2 cm proudí vzduch rychlostí vzduchu 320 km/h. Takovýto silný proud odklidí listí a ostatní nečistoty daleko rychleji než jakýkoli jiný fukar.

Oba fukary jsou vybaveny profesionálními motory Vanguard™ V-Twin.

PRŮMĚRNÝ ČAS PRO ÚKLID LISTÍ	2.000m ²	4.000m ²	8.000m ²
STANDARDNÍ STROJE			
Ruční fukar	5 h 24 min	-	-
Velký zádový fukar	2 h 45 min	5 h 29 min	-
BILLY GOAT FUKARY			
Řada F6	1 h 12 min	2 h 23 min	4 h 46 min
Řada F9/10	43 min	1 h 26 min	2 h 52 min
Řada F13/14	27 min	53 min	1 h 46 min
Řada F18	24 min	47 min	1 h 24 min

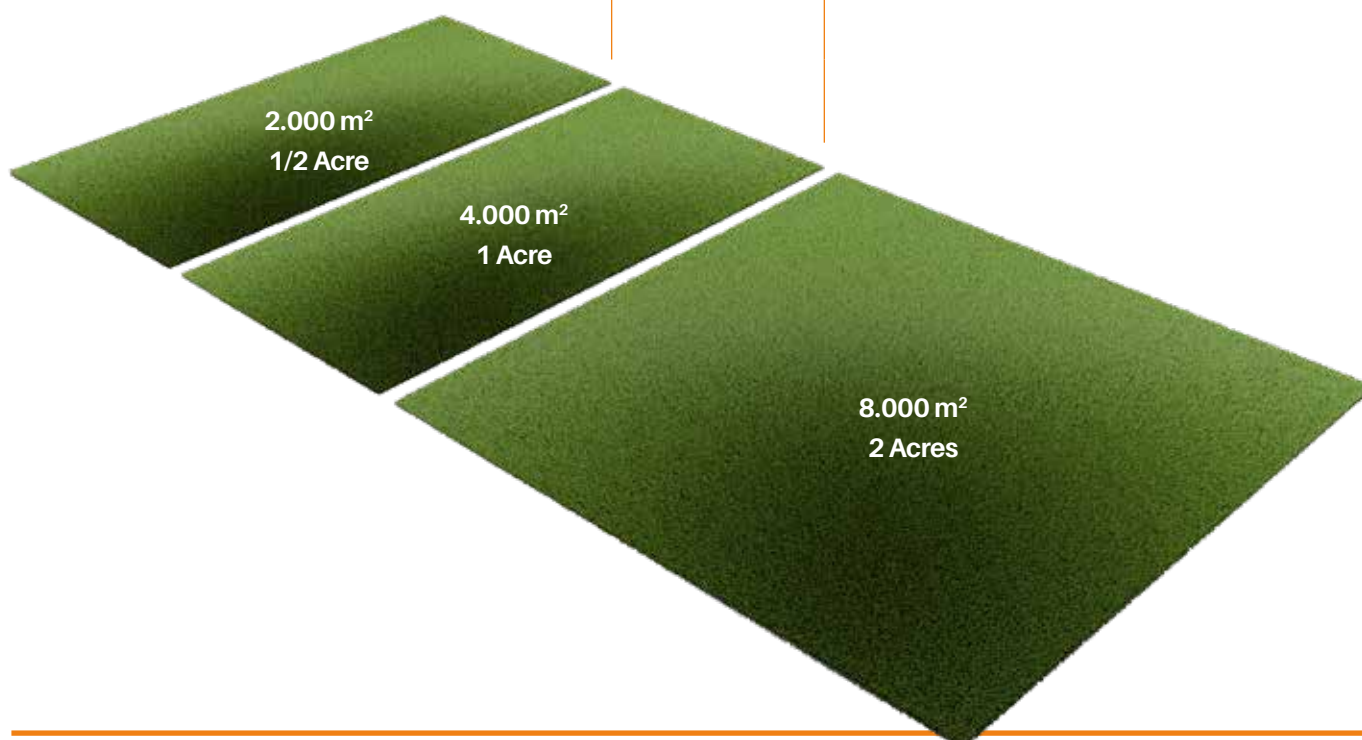



Vlastnosti



Patentovaný systém Aim N Shoot™

Nasměrujte si proud vzduchu tam, kde ho nejvíce potřebujete. Tryska má několik poloh pro aretaci.



Hladký a zaoblený design

Eliminuje vzduchové dutiny pro hladký, tichý a silný tok. Záruka až 5 let na tělo fukaru.



Tichý provoz

Ve srovnání se zádovkými a ocelovými fukary jsou fukary Billy Goat vítanou úlevou mezi provozovateli i v sousedství.



Pokročilá technologie ventilátoru

16-listový ventilátor - 2x více lopatek než ostatní fukary na trhu.



Fukary s vlastním pojezdem

Všechny fukary sérií F10, F13, F14 a F18 mohou být vybaveny vlastním pohonem pro zvýšení produktivity při nižší únavě obsluhy.



Ergonomické rukojeti

Pro snadné a komfortní použití.

Příslušenství

Řady F6



Přední nástavec

Vylepšený design z měkké gumy. Perfektní pomocník při práci podél budov a plotů. Pro modely série F9 - F18 je to standardní výbava. (441130)

Řady F9 - F10 - F13 - F14 - F18



Sada předního kola

Umožňuje větší manévrovatelnost v úzkých prostorech. (440293)



Sada parkovací brzdy

Zajistí kola fukaru k zaparkování na svahu. (440140)



Sada 3m hadice

K připojení na výpuště a nasměrování proudu vzduchu do těžko přístupných míst. (441166)



Sada ukotvení při přepravě

Pro rychlé upevnění v dodávce nebo na přívěsu. (440120)



Pěnou plněná přední pneumatika

Pěnou plněné pneumatiky jsou odolné vůči poškození. (440279)

POUŽITÍ	MALE		STŘEDNÍ	
	Řada F6	Řada F9	Řada F10	
	F602V	F902H	F1002V	F1002SPV

MOTOR

Výrobce	Vanguard*	Honda	Vanguard*	Vanguard*
Model	160	GX270	19L2	19L2
Výkon kW [HP]	3,7 [5,0]*	6,6 [9,0]**	6,6 [9,0]*	6,6 [9,0]*
Zdvihový objem (cc)	169	270	305	305

FUKAR

Průměr výpusti (cm)	8,9	10,2	10,2	10,2
Typ pohonu	Tlačeny	Tlačeny	Tlačeny	Samojízdný
Produktivita	2,3 x zádového fukaru	3,8 x zádového fukaru	3,8 x zádového fukaru	3,8 x zádového fukaru
Rychlost proudění vzduchu (km/h)	320	320	320	320
Lopatky ventilátoru	16	16	16	16
Velikost ventilátoru (cm)	16 [40,6]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
Přední kolo (cm)	8 [20,3] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Typ přední pneu	Plněná gumou	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací
Zadní kolo (cm)	10 [25,4] x 3 [7,6]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Typ zadní pneu	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	40	65	65	74
Délka (cm)	111	143	143	143
Šířka (cm)	56	74	74	74
Výška (cm)	114	114	114	114

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada hadice (441166)	•			
Přední nástavec (441130)	•			
Sada předního kola (440293)		•	•	•
Sada pro ukotvení (440120)		•	•	•
Sada parkovací brzdy (441140)		•	•	•
Pěnou plněné přední kolo (440279)		•	•	•

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda.



VELKÉ

Řada F13/ Řada F14				Řada F18	
F1302H	F1302SPH	F1402V	F1402SPV	F1802V	F1802SPV

Honda	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
GX390	GX390	400	400	MOD35	MOD35
9,6 [13,0]**	9,6 [13,0]**	10,4 [14,0]*	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
393	393	408	408	570	570

12,7	12,7	12,7	12,7	15,2	15,2
Tlačený	Samojízdný	Tlačený	Samojízdný	Tlačený	Samojízdný
6,2 x zádového fukaru	6,2 x zádového fukaru	6,2 x zádového fukaru	6,2 x zádového fukaru	7 x zádového fukaru	7 x zádového fukaru
320	320	320	320	320	320
16	16	16	16	16	16
17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]	17 [43,2]
10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]	10 [25,4] x 3 [7,6]
Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací
13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]	13 [33] x 5 [12,7]
Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací	Dofukovací

69	79	71	78	81	86
143	143	143	143	143	143
74	74	74	72	74	74
114	114	114	114	114	114

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



Zobrazený model:
X3000CE



**Ergonomické prvky pro
obsahu a stehení
polstrování**



Řada Hurricane™

X3000CE, Z3000CE

Stand-on modely s nulovým poloměrem otáčení jsou špičkou fukarů Billy Goat!

Řada Hurricane™ se skládá ze dvou strojů, které posouvají produktivitu úklidu na zcela novou úroveň. Oba modely poskytují vysokou manévrovatelnost, bezproblémové ovládání a obrovskou sílu. Konečným výsledkem je provoz bez únavy obsluhy a vysoká produktivita.

Oba fukary Hurricane™ mají prostornou platformu obsluhy s integrovaným stehenním polstrováním, které poskytuje vynikající pohodlí. Funkce stand-on také umožňuje lepší viditelnost, což vede ke kvalitnější práci.

Proud vzduchu je možné měnit z ovládacího panelu obsluhy ve třech směrech - vlevo, vpravo a vpředu. Patentovaný systém Dual Deflector Air Flow System™ na levé straně umožňuje operátorovi změnit úhel proudu vzduchu pro hlubší a účinnější úklid listů a nečistot.

Řada Hurricane™ zvyšuje produktivitu bez zvyšování únavy obsluhy.





Vlastnosti



Profesionální motor

Profesionální motory Vanguard™ V-Twin poskytují vysokou spolehlivost, výkon a životnost. Ideální pro komerční aplikace.



Quad Control Handle System™

Tento systém nabízí plynulý směr jízdy vpřed / vzad, automatický návrat do neutrálu, integrovanou kontrolu přítomnosti obsluhy a samočinnou parkovací brzdu. Intuitivní ovládání pro snadné ovládání.



Dual Deflector Air Flow System™

Tento systém umožňuje obsluze změnit úhel proudění vzduchu, pro účinnější úklid listí a nečistot. U všech tří vypustí lze při přejezdech zastavit proudění vzduchu.



Ovládání deflektoru joystickem

Joystick umožňuje obsluze plnou kontrolu nad směrem proudění vzduchu, zleva, zprava nebo zepředu. Zatažením za joystick zavřete všechny deflektory.



LED světla

Integrovaná LED světla na platformě obsluhy umožňují práci až do soumraku, což prodlužuje pracovní den.



Odolná přední náprava

S odolnou přední nápravou můžete snadno přejet obrubníky nebo nerovný terén.



Vázací body

Pro bezpečné zajištění během přepravy.



Automatická parkovací brzda

Fukary Hurricane™ automaticky aktivují parkovací brzdu, kdykoli obsluha opustí plošinu.

POUŽITÍ	PROFESIONÁLNÍ	
	Řada Hurricane™	
	X3000CE (5901960)	Z3000CE (5901958)

MOTOR

Vyrobce	Vanguard®	Vanguard®
Model	MOD38	MOD61
Výkon kW [HP]	17,16 [23]¹	26,11 [35]¹
Zdvihový objem (cc)	627	993
Kapacita palivové nádrže (l)	38	38

FUKAR

Převodovka	Hydro-Gear® ZT-3100™	Hydro-Gear® ZT-3100™
Typ	Dual Hydrostatická	Dual Hydrostatická
Počet rychlostí	Variabilní	Variabilní
Rychlost vpřed (km/h)	12,8	14,4
Rychlost proudění vzduchu (km/h)	266	266
Výkon (m3/min)	184+	241+
Průměr ventilátoru (cm)	48	48
Počet lopatek	6	6
Umístění vypustí	Vlevo, vpředu, vpravo	Vlevo, vpředu, vpravo
Ovládání vypustí	Joystick	Joystick
Přední pneu	11 x 4.00	13 x 6.50
Zadní pneu	20 x 8.00	22 x 11.00
Parkovací brzda	Automatická	Automatická

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	338	406
Délka (cm)	152	165
Šířka (cm)	107	114
Výška (cm)	137	142

¹ Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton.

Kompaktní vysavač



Řada LB

LB352

Malý vysavač listí a opadků o hmotnosti pouhých 26 kg a šířce 51 cm je mimořádně lehký a ovladatelný s vynikající sací silou. Je ideální pro vysávání listí, trávy a zahradních zbytků na terase nebo na tvrdém povrchu. Využívá spolehlivý motor Briggs & Stratton 500E Series™.

Jednoduché ovládání



Zobrazený model:
KV601

Řada KV

KV601, KV601SP

Vysoký sací výkon a snadné ovládání, to jsou vysavače řady KV pro úklid listí, mulče, květů, větvíček a odpadků. Je to profesionální stroj, takže ho lze využívat i pro komerční účely. Pracovní šířka 69 cm, variabilní nastavení výšky pro práci na tvrdém povrchu nebo trávníku. Velká 30 cm kola s vlastním pohonem usnadňují ovládání, a to i v kopcovitém terénu. Vysavače řady KV jsou poháněny osvědčenými, výkonnými motory Briggs & Stratton řady Professional.

Vestavěný štěpkovač



Řada TKV

TKV601SP

Vysavače listí a odpadků TKV nabízí všechny skvělé vlastnosti řady KV. K tomu má navíc integrovaný štěpkovač pro větve do průměru 5 cm. Úklid zahrady bude opět o něco snazší. Jsou poháněny výkonnými motory Briggs & Stratton řady Professional. Vysavače TKV mají vlastní pojezd a odvedou tak skvělou práci i v kopcovitého terénu.

Vestavěný štěpkovač - úklid zahrady je opět o něco snazší. Vysavačem TKV seberete listí, trávu či odpadlé květy a naštěpkujete větve z ostříhaných stromů.





KV/TKV Series Features



Robustní převodovka

Modely s vlastním pohonem jsou vybaveny robustní jednostupňovou převodovkou. Skvěle pro práce v kopcovitém terénu.




Snadné otevírání vaku

Žádný zip, pouze dva upínače a tvrdé dno zaručuje dlouhou životnost a jednoduché vykládání.



Integrovaný protiprachový lem

Komfort pro obsluhu. Lem udržuje prach dole.



5 ozubených lopatek ventilátoru

Maximalizuje sací sílu, drtí nasávané listí a odpadky. Dlouhá životnost.

Příslušenství

Řada LB



LB Sada hadice
10 cm x 210 cm
(900460)



LB PVak na trávu
Kapacita 105 L
(900722)

Řada KV/TKV



Sada pomocného kolečka
Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(891128)



Protektory sací hubice
Snižuje opotřebení sací hubice při pracích na tvrdém povrchu.
(891127)



KV601SP s hadicí
Volitelná sada hadice s rukojetí pomáhá vysávat mezi keři či obrubníky (891125).



Skldací vak na trávu
Snižuje prašnost. Kapacita 151 L
(891126)



Vnitřní obložení
Ochrana pouzdra při práci v abrazivním prostředí.
(891134)



Plachta
Voděoodlná plachta.
(891137)



Sada síta pro drcení
Suché listí nadrtí v poměru až 12:1.
(891153)

**Elektrický start jako
volitelná výbava**

Zobrazený model:
MV601SPE
s volitelnou sadou hadice

**Řada MV**

MV601SPE, MV601, MV601SPDS

Komerční vysavače řady MV pro úklid travnatých a zpevněných ploch s pracovní šířkou 74 cm.

Řada MV je navržena pro tvrdé povrchy i trávníky a je ideální pro práce na větších pozemcích - komerční pozemky, parky, městské ulice, školní čtvrti. Výkonný 6-lopátkový ventilátor pro maximální sací sílu a drčení. Sbírá snadno nejen spadané listí či trávu, ale také plechovky, láhve a plastové odpadky. Kompozitní pouzdro je odolné proti otěru, snižuje hmotnost a nepodléhá korozi.

Vysavače řady MV jsou buď tlačené nebo s vlastním pojezdem. O pohon se starají výkonné motory Briggs & Stratton řady Professional.





Vlastnosti



74 cm široká uzavírací sací hubice
Snadné nastavení lze provádět pákou na rukojeti.



Unikátní horní plnění
Díky hornímu plnění je zajištěno optimální plnění a vaku. Design tunelu navíc snižuje prašnost.



Snadná manipulace s vakem
Díky vodicím lištám lze vak jednoduše vysunout a nasunout. Vak o objemu 151 l pojme až 23 kg odpadků.



Snadné nastavení výšky
Optimální výšku pro vysávání lze nastavit na boku stroje.



3-rychlostní převodovka
Modely MV s vlastním pojezdem jsou vybaveny plynulým převodem se třemi stupni.



36 cm velká kola
Velká kola umožňují snadnější průjezd nerovným terénem a jednoduchou manipulaci.

Příslušenství



Sada hadice MV
Jednoduché upevnění k viku sací hlavy, ergonomická rukojeť.
Průměr 12,7 cm, délka 305 cm.
Zobrazený model: MV601SPE.
(840116)



Plachta
Voděodolná.
(891137)



Sada vodicích koleček
Pro zvýšení manévrovatelnosti.
(840129)



Sada elektrostatického vaku DUST SOCK™
V prašném prostředí snižuje prašnost.
(840263)



Jednorázové vaky
Sada o 12 kusech.
(840134)

Zobrazený model:
QV550HSPEU s volitelnou sadou hadice

**Nízká prašnost a
nízká hlučnost, to je
QuietVac™**



Řada QV

QV550HEU, QV550V,
QV550HSPEU, QV550VSP
QV900HSPEU

Billy Goat QUIETVAC™ je nejtichší komunální vysavač na světě. Je unikátní díky cyklonické filtraci a unikátní Dust Sock™ technologii, která významně snižuje prašnost při práci v suchém prostředí. Nezanedbatelná je i jeho pracovní šířka, která je 84 cm.

6-lopátkový ocelový ventilátor dává optimální sací sílu. Při tom dokáže "nadržit" nasávanou biomasu v poměru 12:1. Tu je pak možno použít pro kompostování.

Tento stroj je ideálním pomocníkem v komunálních službách při úklidu školních a nemocničních areálů, parků, hřbitovů a všude tam, kde je požadována nízká hlučnost.

Vysavače QV jsou buď tlačené (QV550H) nebo s pojezdem (QV550SPH a QV900SPH). Všechny jsou poháněné profesionálními motory Honda.





Vlastnosti



QUIETVAC™

Nízká hladina hluku 97 LWa a 77 dBa při max. otáčkách a 96 LWa a 76 dBa při 2800 rpm.



Vak s protiprachovým lemem

Vysavače QV jsou standardně vybaveny vakem s protiprachovým lemem.



Vak

Kapacita vaku je 136 l. Pro snadnou manipulaci je zajištěn 4 rychloupínáky.



Sací síla

Díky kombinaci unikátní skříňe a 6-lopátkového ventilátoru poskytují vysavače QV vysokou sací sílu při zachování nízké hlučnosti.



Odolná vodící kola

Pracují hladce na jakémkoli povrchu a za jakýchkoli podmínek.



Jednoduché ovládání

Díky spojkám umístěným na rukojetích lze vysavače QV jednoduše ovládat a manévrovat s nimi v omezených prostorech.



Hydrostatická převodovka

Modely s vozidlem jsou vybaveny hydrostatickou převodovkou pro rychlost od 0 do 4,8 km/h vpřed i vzad.



Unikátní Cyklonová Filtrace

Cyklonový filtrační systém v kombinaci s technologií DUST SOCK™, významně snižuje prašnost v suchých podmínkách. Zvyšuje tak komfort obsluhy při celodenní práci.

Elektrostatický DUST SOCK™

DUST SOCK™ je sekundární filtrační systém, který snižuje množství prachu, unikající z vaku.

Příslušenství



Náhradní vak

Náhradní vak, kapacita 136 l.
(831617)



Sada parkovací brzdy

(831609)



Sada hadice QV

Hadic 12,7 x 305 cm s rukojetí.
(831018)



Vnitřní obložení ventilátoru

Ochrání pouzdro ventilátoru. Vhodné zejména pro práce v abrazivním prostředí.
(831610)

POUŽITÍ	MALE POZEMKY	REZIDENČNÍ / KOMERČNÍ POZEMKY		
	Řada LB	Řada KV		Řada TKV
	LB352	KV601	KV601SP	TKV601SP

MOTOR

Vyrobce	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	500E Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™	850 Professional Series™
Výkon kW [HP]	2,2[3,0]	3,7 [5,0]	3,7 [5,0]	4,1 [5,5]
Zdvíhový objem (cc)	140	190	190	190
Startování	Ruční start	Ruční start	Ruční start	Ruční start

VYSTAVAČ

Pracovní záběr (cm/palce)	51 / 20"	69 / 27"	69 / 27"	69 / 27"
Typ pohonu	Tlačný	Tlačný	Samojízdný	Tlačný
Typ převodovky	-	-	-	-
Materiál šasi	Kompozit	Plech	Plech	Plech
Kola (inch)	8"	12"	12"	12"
Počet lopatek ventilátoru	4	5	5	5
Typ lopatek	Neozubené	Ozubené	Ozubené	Ozubené
Systém vaku	Zípkový vak	Skládací vak	Skládací vak	Skládací vak
Kapacita vaku (l)	105	151	151	151

ROZMĚRY / HMOTNOST

Hmotnost (kg)	26	53	60	61
Délka (cm)	119	158	158	158
Šířka (cm)	55	68	68	68
Výška (cm)	102	110	110	110

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada hadice LB (900460)	•			
Náhradní vak LB (900722)	•			
Sada hadice KV/TKV (891125)		•	•	•
Sada hadice MV (840116)				
Sada vodících kol KV/TKV (891128)		•	•	•
Sada vodících kol MV (8401029)				
Protektory sací hubice KV/TKV (891127)		•	•	•
Vnitřní obložení KV/TKV (891134)		•	•	•
Plachta KV/TKV (891137)		•	•	•
Sada pro drcení listí KV/TKV (891153)		•	•	•
Náhradní vak KV/TKV (891126)		•	•	•
Sada vaku DUST SOCK™ MV (840263)				
Sada jednorázových vaku MV (840134)				
Vnitřní obložení MV (840201)				
Náhradní vak QV (831617)				
Sada parkovací brzdy QV (831609)				
Sada hadice QV (831018)				
Vnitřní obložení QV (831610)				

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda.



Velký výkon v malém balení

Řada DL13

DL1302HEU

Optimální kombinace výkonu a velikosti. Sací výkon 3.573 m³/h dělá z řady DL13 ideálního pomocníka pro středně velké aplikace. Stroj DL1302HEU je lehký a poháněný motorem Honda GX390.

Duální drticí ventilátor o průměru 35 cm se silnými ozubenými lopatkami a čepelemi Piranha™ nadrtí listí a jiné bioodpady v poměru až 12:1. Tím se sníží náklady na přepravu a poplatky za skládkování.

Hadice má průměr 20 cm a délku 3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná.



Elektrický start jako volitelná výbava

Řada DL14 / DL18

DL1402VEEU, DL1802VEU, DL1802VEEU

Vysavače a drtiče DL14 a DL18 patří k velkým strojům, které splňují požadavky větších obcí a měst či poskytovatelů komunálních služeb. Tyto stroje jsou poháněné profesionálními motory Vanguard™ a jejich sací výkon je až 6.300 m³/h.

40 cm ocelový odolný ventilátor s 8 řezacími body, Piranha™, vyměnitelné vnitřní obložení a 2,7 mm silný ocelový kryt, jsou zárukou kvalitní práce a dlouhé životnosti.

Vysavače DL mohou být upevněné na korbě nebo na přívěsném vozíku.

Hadice má průměr 25 cm a délku 3 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná.

Zobrazený model:
DL1802VEEU s elektrickým startem

Duální drticí ventilátor a montážní systém CustomFit™ jsou k dispozici pro všechny vysavače DL.





Vysoká sací síla

Zobrazený model: DL2901VEEU

Řada DL29 / DL37

DL2901VEEU, DL3701VEEU

Vysoký výkon, vysoká efektivita. To jsou vysavače DL29 a DL37.

Populární mezi poskytovateli komunálních služeb. DL29 je vybaven motorem Vanguard™ V-Twin o výkonu 29 HP, který pohání ventilátor o průměru 51 cm se 4 pancéřovými lopatkami, které mají celkem 12 řezných bodů a duální drtící systém břitů Piranha™ pro nadrcení materiálu v poměru až 12:1. Sací výkon 7.475 m³/h. Pro dlouhou životnost je možné měnit vnitřní obložení ventilátoru. Hadice má průměr 30 cm a délku 2 m. Odolnost hadice zaručuje silný materiál a zpevňující spirála. Je navíc průhledná. Výpusť vysavače (komin) je otočná o 360°, a to bez použití náradí.

Typ DL37 s motorem Vanguard™ o výkonu 37 hp a elektronickým vstřikováním paliva pro snadný start a nižší spotřebu (až o 25%) než motory s karburátorem. Pancéřový 6-lopátkový ventilátor s 18 řeznými body a systémem břitů Piranha™. Sací výkon 8.580 m³/h. Hadice o průměru 35 cm a délkou 2,5 m.



POWERED BY
VANGUARD®

Motory Vanguard™ EFI

Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem. Motory Vanguard™ s technologií elektronického vstřikování paliva EFI poskytují snadnější startování a nižší spotřebu až o 25% oproti motorům s karburátorem. Pouze pro DL37 se zárukou 3 roky na motor.

* Úspora paliva systému EFI se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách.



Vlastnosti



Systém dvojitého drcení Piranha™

Pro extra nadrcení materiálu v poměru až 12:1 slouží ozubené čepele Piranha™.



Bezpečnostní vypínač

Rychloupínací hadicová svorka drží bezpečnostní vypínač. V případě odpojené hadice nelze stroj používat.



Integrovaný držák nářadí

Pro uchycení různého nářadí pro úklid.



Uretanová průhledná hadice

Vysoce odolná průhledná hadice umožňuje vizuální kontrolu a rychlé odstranění případného ucpání.



Nastavetelná otoč výpustě

Žádné nářadí, ruční nastavení otoče o 360°. Standardní výbava DL29/37. U ostatních modelů je pouze jako volitelné příslušenství.

CustomFit™ Příslušenství



CustomFit™ rozšíření komínu

Zvyšuje výšku komínu o 40 cm. Nelze použít s rotační sadou. (792119-S)



CustomFit™ Sada pro tažné zařízení*

Tažné zařízení lze snadno nainstalovat na auto a použít ho s vysavači DL13, 14 a 18. (812601)



CustomFit™ Sada pro upevnění na bočnicích*

Upevnění vysavače na bočnicích nákladního vozu. (812260)




CustomFit™ Sada výkyvného držáku*

Upevnění v tažném zařízení s výkyvným kloubem. (SAH34)



CustomFit™ Upevnění na otočném závěsuotočném závěsu*

Pro jednoduchou montáž. (SBSA6)



CustomFit™ Prodloužení komínu

Prodloužení komínu o 150 cm pomocí uretanové hadice. Pro DL13 - DL18. (812300)



Deflektor výpustě

Usměrnění toku materiálu na výstupu z vysavače. Pouze jako příslušenství. (812995)



CustomFit™ Přívěs*

Zahrnuje osvětlení, 14" kola, držák dopravních kuželů a rezervu. Zobrazený model: DL2900V

* Nedostupné pro ČR.

POUŽITÍ	STŘEDNÍ			
	Řada DL13	Řada DL14	Řada DL18	
	DL1302HEU	DL1402VEEU	DL1802VEU	DL1802VEEU

MOTOR	DL13	DL14	DL18 (VEU)	DL18 (VEEU)
Výrobce	Honda	Vanguard®	Vanguard®	Vanguard®
Model	GX390	400	MOD35	MOD35
Výkon kW [HP]	9,7 [13,0]**	10,4 [14,0]*	13,4 [18,0]*	13,4 [18,0]*
Zdvihový objem (cc)	390	408	570	570
Vlastnosti motoru	Ruční start	Elektrický start	Ruční start	Elektrický start
Kapacita palivové nádrže (l)	6,5	6,1	8,5	8,5

VYSAVAČ	DL13	DL14	DL18 (VEU)	DL18 (VEEU)
Produktivita (m³/h)	3.575	6.300	6.300	6.300
Rozměry hadice (cm)	20 x 300	25 x 300	25 x 300	25 x 300
Počet lopatek ventilátoru	4	4	4	4
Průměr ventilátoru (cm)	14,25 [36]	16 [40]	16 [40]	16 [40]
Pouzdru ventilátoru	Ocel 10 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení
Počet řezacích bodů	8	8	8	8
Průměr výpustě (cm)	18	18	18	18

ROZMĚRY / HMOTNOST	DL13	DL14	DL18 (VEU)	DL18 (VEEU)
Hmotnost (kg)	111	131	133	133
Délka (cm)	120	152	152	152
Šířka (cm)	69	82	82	82
Výška (cm)	79	190	190	190

PŘÍSLUŠENSTVÍ	DL13	DL14	DL18 (VEU)	DL18 (VEEU)
CustomFit™ rozšíření komínu (812123)	•	•	•	•
CustomFit™ rozšíření komínu (792119-S)				
CustomFit™ Sada pro upevnění na bočnicích (812260)***	•	•	•	•
CustomFit™ Přívěs (pouze na dotaz)***	•	•	•	•
CustomFit™ Sada výkyvného držáku (SAH34)***	•	•	•	•
CustomFit™ Sada pro tažné zařízení (812601)***	•	•	•	•
CustomFit™ Upevnění na otáčném závěsu (SBSA6)***	•	•	•	•
CustomFit™ Prodloužení komínu (812300)	•	•	•	•
CustomFit™ Prodloužení výpustě (791106)				
Náhradní sací hadice (811244)	•			
Náhradní sací hadice (791033)		•	•	•
Nastavitelná otoč výpustě (812332)	•	•	•	•
8" hadicová spojka (811244)	•			
Volitelná sada deflektorů výpustě (812295)				

* Úrovně výkonu poskytuje společnost Briggs & Stratton. ** Úrovně výkonu poskytuje společnost Honda. *** Nedostupné pro ČR.



VELKÝ

Řada DL29	Řada DL37
DL2901VEEU	DL3701VEEU

Vanguard®	Vanguard®
MOD54	MOD61 EFI
21,6 [29,0]¹	27,6 [37,0]¹
896	993
Elektrický start	Elektrický startér, elektronické vstřikování paliva
22	22

7.475	8.580
30 x 200	35 x 250
4	6
20 [51]	20 [51]
Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení	Ocel 12 gauge, vyměnitelné obložení
12	18
20	20

223	229
152	152
82	82
190	190

•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•




Váš Billy Goat distributor:



K Silu 1426
393 01 Pelhřimov
www.cime.cz
cime@cime.cz

Váš Billy Goat dealer:



Billy Goat EMEA

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV ROERMOND
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0)475 408 383



WWW.BILLYGOAT.EU